


多连杆系列机械压力机 Multi-link Press Series

主要特点：

- 整机模块化设计，结构先进
- 具有高刚度、高精度及良好的精度稳定性
- 主传动驱动控制技术先进，安全可靠
- 主要结构件人工时效消除内应力处理
- 重载稀油润滑系统
- 智能化人机交互界面
- PLC及远程网络控制技术

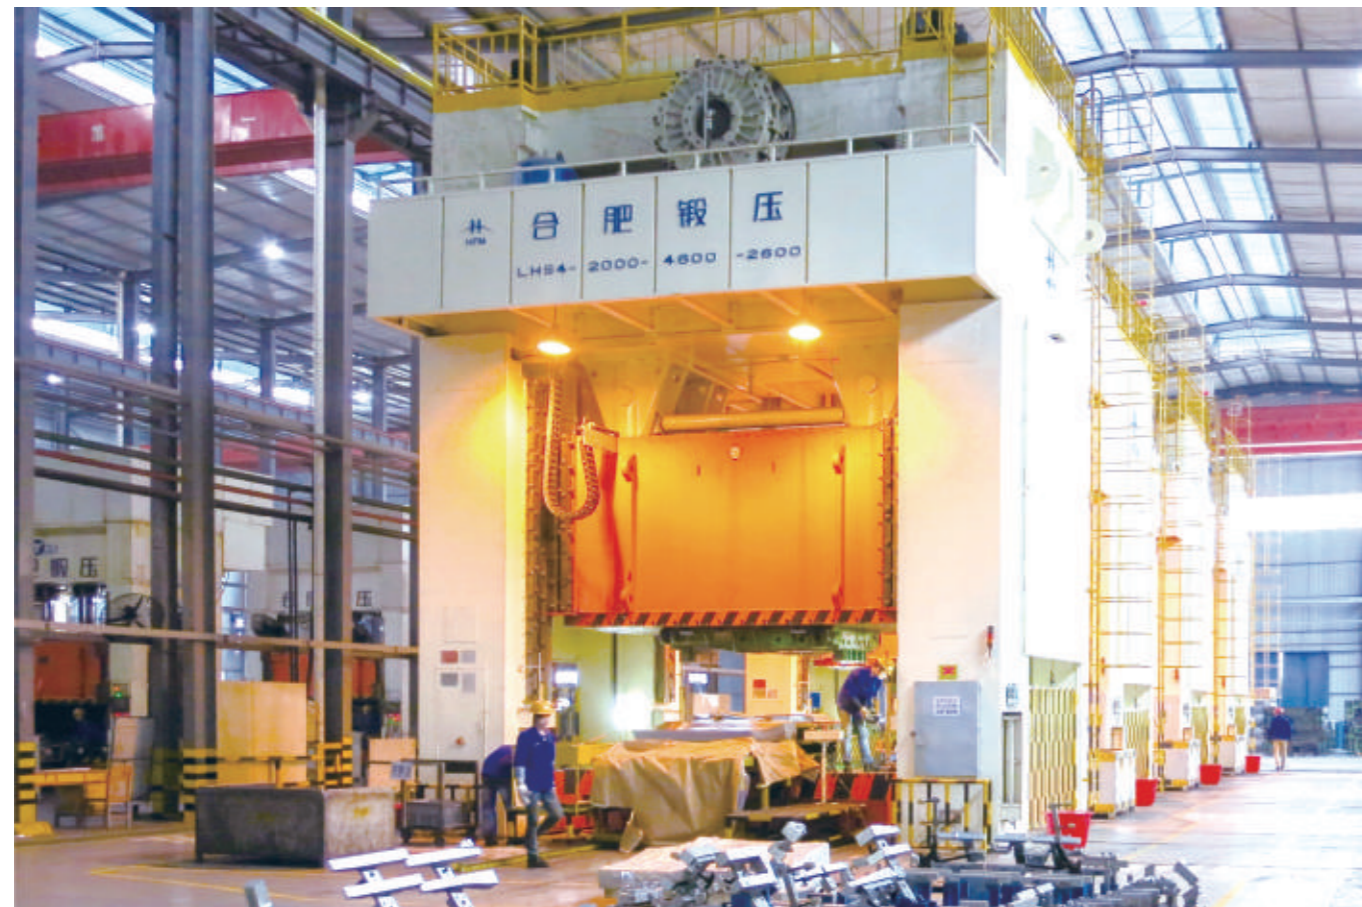

名称	单位	LHS2-800	LHS2-1000	LHS2-1250	LHS4-800	LHS4-1000	LHS4-1250	LHS4-1600	LHS4-2000	LHS4-2500
公称力 Nominal force	千牛 kN	8,000	10,000	12,500	8,000	10,000	12,500	16,000	20,000	25,000
公称力行程 Nominal force stroke	毫米 mm	13	13	13	13	13	13	13	13	13
滑块行程长度 Slide stroke	毫米 mm	800	800	1000	800	1,000	1,000	1,100	1,200	1,400
滑块行程次数 Stroke per minute	次/分 spm	8-18	8-18	8-18	8-18	8-18	8-18	8-18	10-20	10-20
最大装模高度 Max.Die height	毫米 mm	1,200	1,300	1,300	1,300	1,400	1,400	1,500	1,500	1,500
装模高度调节量 Die height adjustment	毫米 mm	400	500	600	500	600	600	700	700	700
滑块底面尺寸(左右×前后) Slide bottom area (L-R×F-B)	毫米 mm	4,000×1,800	4,200×1,800	4,500×1,800	4,200×2,000	4,500×2,200	4,500×2,200	4,500×2,500	4,600×2,500	5,000×2,600
工作台板尺寸(左右×前后) Bolster area(L-R×F-B)	毫米 mm	4,000×1,800	4,200×1,800	4,500×1,800	4,200×2,000	4,500×2,200	4,500×2,200	4,500×2,500	4,600×2,500	5,000×2,600
工作台形式 Bolster form	/	左右移	左右移	左右移	左右移	左右移	左右移	左右移	左右移	左右移
气垫力 Cushion force	千牛 kN	0-1,500	0-1,800	0-2,000	0-1,800	0-2,000	0-2,500	0-3,000	0-3,500	0-4,000
顶冠数量 Ejection cap amount	个	1	1	1	1	1	1	1	1	1
气垫行程 Cushion stroke	毫米 mm	0-250	0-250	0-250	0-250	0-300	0-300	0-350	0-350	0-400
主电机功率 Main motor power	千瓦 kW	132	160	200	160	200	250	315	400	480
压力机地面以上高度 Press height above the ground	毫米 mm	9,300	9,600	10,200	9,500	9,800	10,500	10,800	11,000	11,500
压力机地坑深度 Basic depth	毫米 mm	6,000	6,500	6,500	6,500	6,500	7,000	7,000	7,000	7,000
压力机外形尺寸(前后×左右) Press overall size (F-B×L-R)	毫米 mm	7,000×5,600	7,200×5,700	7,500×6,300	6,600×5,900	6,900×6,100	7,200×6,700	7,300×7,000	7,300×7,500	8,100×8,000

合锻在线



想了解更多有关我们全方位的产品信息吗?
只需使用手机或平板电脑扫描此二维码
或访问: <http://www.hfpress.com>