


多工位系列机械压力机 Multi-station Press Series

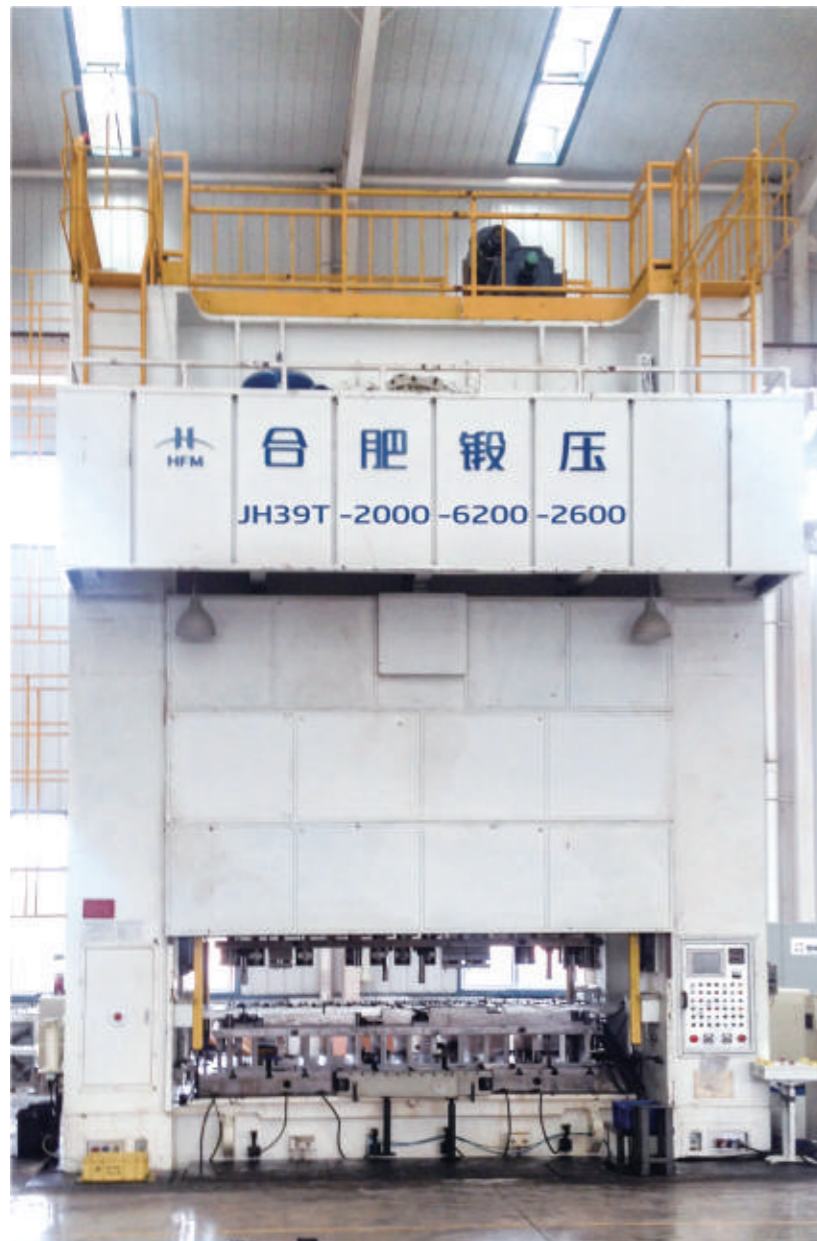

主要特点：

- 整机刚性好，抗偏载能力强
- 主传动齿轮采用磨齿工艺，精度高
- 智能化人机交互界面
- PLC及远程网络控制技术
- 可集成三坐标送料系统，生产效率高
- 可实现全自动换模
- 占地面积小，冲压频次高

名称	单位	JH39T-1000	JH39T-1250	JH39T-1600	JH39T-2000	JH39T-2500
公称力 Nominal force	千牛 kN	10,000	12,500	16,000	20,000	25,000
公称力行程 Nominal force stroke	毫米 mm	13	13	13	13	13
滑块行程长度 Slide stroke	毫米 mm	500	500	600	700	800
滑块行程次数 Stroke per minute	次/分 spm	15-30	15-30	10-25	10-25	10-25
最大装模高度 Max.Die height	毫米 mm	1,200	1,200	1,300	1,300	1,300
装模高度调节量 Die height adjustment	毫米 mm	400	400	400	400	400
滑块底面尺寸(左右×前后) Slide bottom area (L-R×F-B)	毫米 mm	5,000×2,200	5,500×2,200	5,500×2,200	6,000×2,500	6,500×2,500
工作台板尺寸(左右×前后) Bolster area(L-R×F-B)	毫米 mm	5,000×2,200	5,500×2,200	5,500×2,200	6,000×2,500	6,500×2,500
工作台形式 Bolster form	/	前后移	前后移	前后移	前后移	前后移
气垫力(第一工位) Cushion force(the first station)	千牛 kN	/	/	0-1,200	0-1,200	0-1,200
顶冠数量 Ejection cap amount	个	/	/	1	1	1
气垫行程 Cushion stroke	毫米 mm	/	/	0-200	0-200	0-200
主机功率 Main motor power	千瓦 kW	132	160	200	280	315

名称	单位	LHS4T-1250	LHS4T-1600	LHS4T-2000	LHS4T-2250	LHS4T-2500
公称力 Nominal force	千牛 kN	12,500	16,000	20,000	22,500	25,000
公称力行程 Nominal force stroke	毫米 mm	13	13	13	13	13
滑块行程长度 Slide stroke	毫米 mm	800	800	800	800	800
滑块行程次数 Stroke per minute	次/分 spm	15-30	10-25	10-25	10-25	10-25
最大装模高度 Max.Die height	毫米 mm	1,300	1,300	1,400	1,400	1,400
装模高度调节量 Die height adjustment	毫米 mm	400	400	400	400	400
滑块底面尺寸(左右×前后) Slide bottom area (L-R×F-B)	毫米 mm	5,500×2,200	6,000×2,400	6,200×2,500	6,200×2,500	6,500×2,500
工作台板尺寸(左右×前后) Bolster area(L-R×F-B)	毫米 mm	5,500×2,200	6,000×2,400	6,200×2,500	6,200×2,500	6,500×2,500
工作台形式 Bolster form	/	前后移	前后移	前后移	前后移	前后移
气垫力(第一工位) Cushion force(the first station)	千牛 kN	/	/	0-1,200	0-1,200	0-1,200
顶冠数量 Ejection cap amount	个	/	/	1	1	1
气垫行程 Cushion stroke	毫米 mm	/	/	0-200	0-200	0-200
主机功率 Main motor power	千瓦 kW	250	315	400	435	480